CSN® Ex-Flanschheizkörper Typ 801 Ex

BESCHREIBUNG

Unser CSN® Ex-Flanschheizkörper wurde für Leistungen bis zu 76 kW entwickelt und eignet sich hervorragend zur Beheizung von flüssigen und gasförmigen Medien. Diese Heizlösung ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen konzipiert und bietet höchste Sicherheit und Effizienz. Mit der integrierten Temperaturüberwachung unseres Elektro-Flanschheizkörpers haben Sie die volle Kontrolle über die Betriebstemperatur, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

PRODUKTVORTEILE

- Integrierte Temperaturüberwachung
- Heizleistungen bis 76 kW möglich
- Heizelemente als Rohrheizkörper oder Patronen
- Zulassung für Zone 1
- Zündschutzart Ex de

TECHNISCHE DATEN

Zulassung	Zone 1
Zertifizierung	ATEX
	Optional: EAC
Temperaturklasse	T1 ... T6
Umgebungstemperaturbereich	Standard -20°C bis +40°C
Leistung (kW)	0,5 bis 76
Spannung (V)	bis 1000
Schutzart	IP 54
Medium	Flüssig und gasförmig
Prozessdaten	Medium, Druck und Temperatur nach Vorgabe
Prozessanschluss	Flansch: EN 1092-1, PN 16, bis DN 200 im Standard
Heizelemente	Rohrheizkörper
	Patronenheizkörper

	Hochleistungspatronenheizkörper
Werkstoffe Prozessanschluss	Stahl; 1.4404 (AISI 316L); 1.4541 (AISI 321); 1.4571 (AISI 316 Ti)
Werkstoffe Heizelement	1.4404 (AISI 316L); 1.4541 (AISI 321); 1.4571 (AISI 316 Ti); 1.4876 (Incoloy 800); 2.4858 (Incoloy 825)
Werkstoff Anschlusshaube	Stahl (lackiert)
Einbaulänge Heizelemente (mm)	300 – 3500 bei Rohrheizkörpern, bis 6000 bei Patronenheizkörper
Einbaulage	waagerecht senkrecht auf Anfrage
Temperaturüberwachung	Temperaturregler (Standard) Temperaturbegrenzer (Standard) Optional: PT100, Thermoelement
Ausführung	801F = für Flüssigkeiten 801GB = für Gase, Ex-Zone am Heizelement 801GN = für Gase, keine Ex-Zone am Heizelement

Individuelle Ausführungen auf Anfrage

Flanschheizkörper Typ 801EX

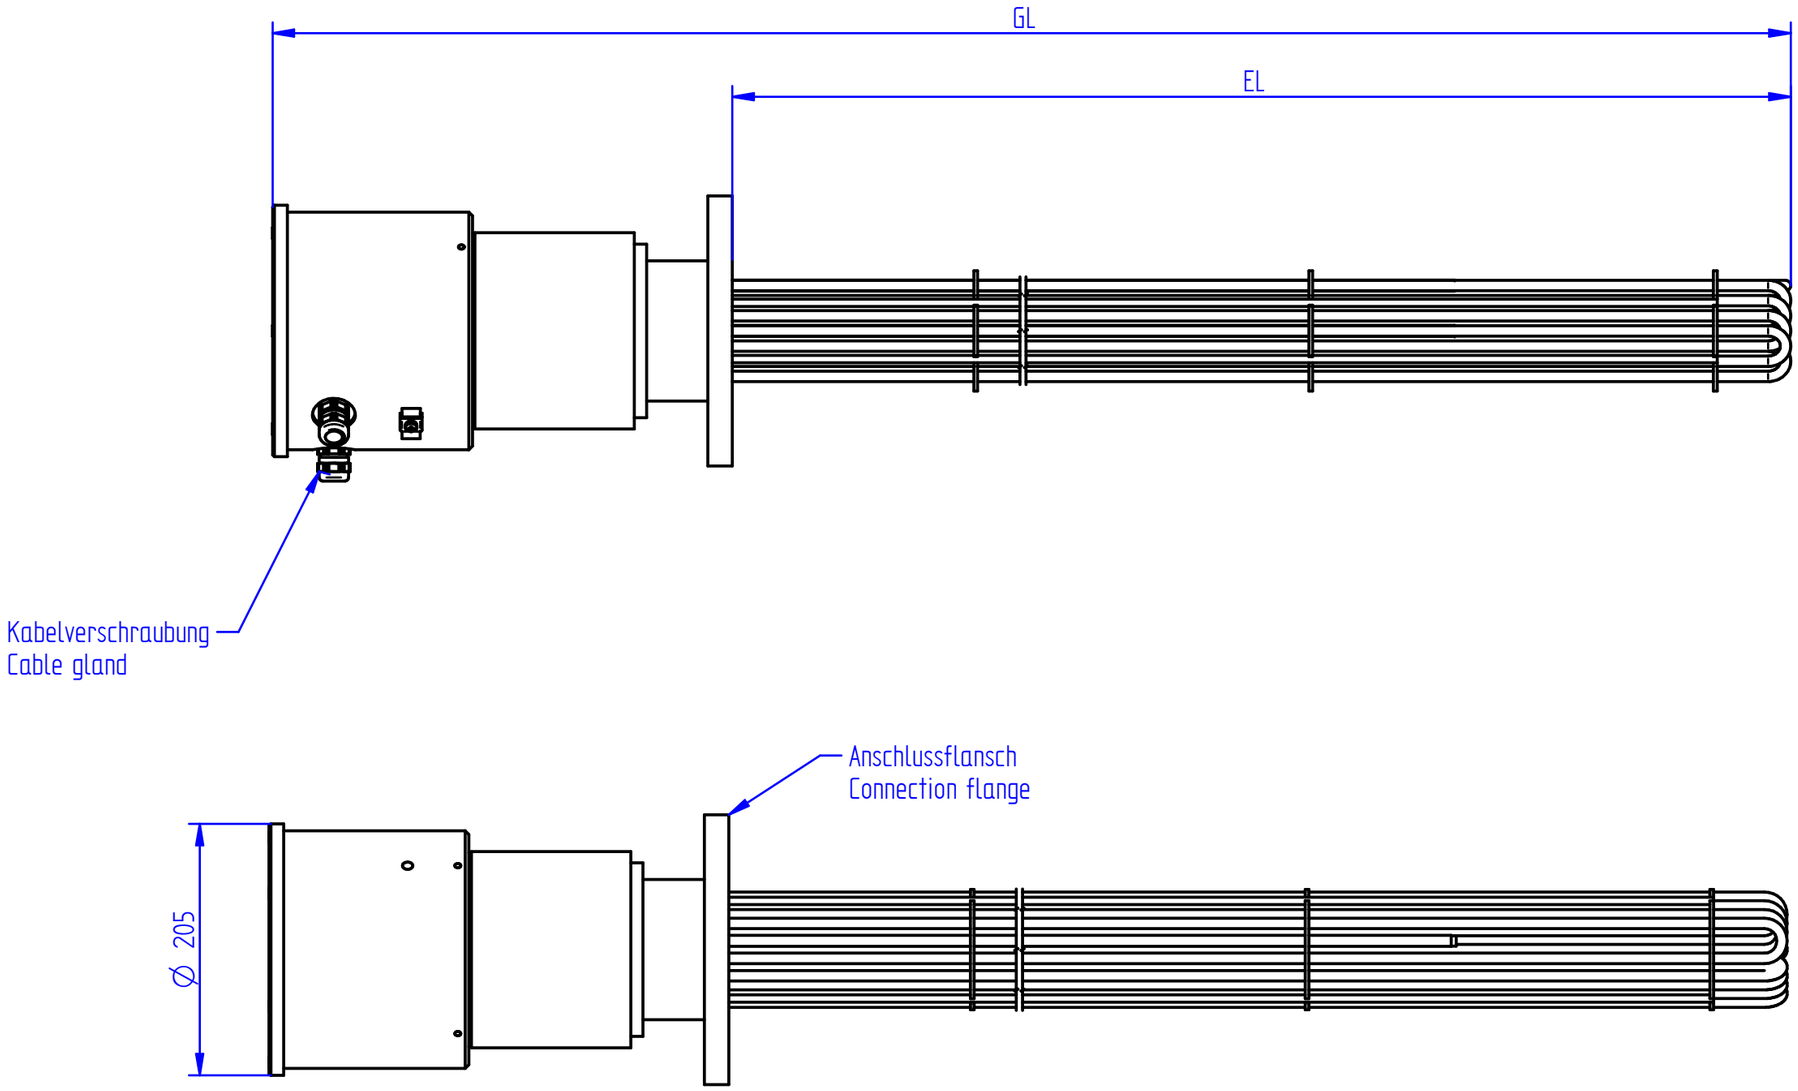

SCHNIEWINDT