



CSN® LUFTERHITZER TYP 860

Schutzart IP 54


transportabel

Anwendung:

z. B. Erwärmung von Werkshallen, Lagerhallen, Betriebsstätten.

Im wesentlichen bestehend aus:

- einem Stahlblechgehäuse
- mit eingebauten Rohrheizkörpern,
- beidseitigen Schutzgittern,
- Stufenschalter

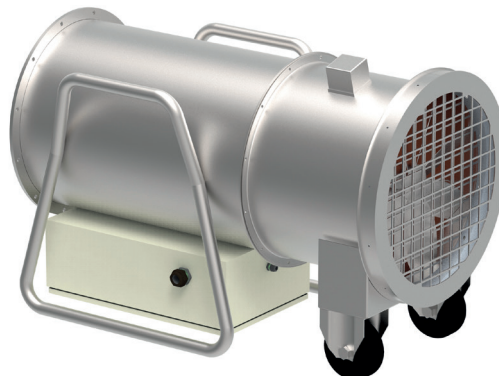

Typ	Leistung kW	Gehäuseabmessungen in ca. mm		Anzahl der Rohr- heizkörper	Luftleistung freiblasend ca. m ³ /h	Drehzahl ca. U/min
		Innen-Ø	Länge			
860/13	13,5	420	900	9	1100	1425
860/27	27	420	1200	18	1100	1425
860/30	30	500	1000	9	9500	2850

Ihre Ansprechpartner:

Jiang Yuqiang

Telefon: (02392) - 692 - 720
Telefax: (02392) - 692 - 89720
eMail: jiang.yuqiang@schniewindt.de

Peter Deja

Telefon: (02392) - 692 - 32
Telefax: (02392) - 692 - 8932
eMail: peter.deja@schniewindt.de