

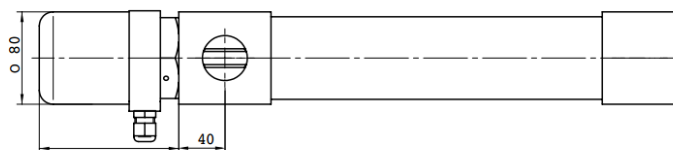



SCHNIEWINDT
THE POWER OF ELECTRIFYING IDEAS

CSN® Elektro Vorwärmer als DURCHLAUFERHITZER für Fluidanwendungen TYPENREIHE 97 AS

Zum Aufheizen bis ca. 160°C fertigen wir die Baureihe AS mit einem Strömungsrohr aus Aluminium AIMg3 LW 63 mm. Die eingebauten Einschraubheizkörper verfügen über einen Temperaturbegrenzer, einer Verschraubung G2" aus Messing und Rohrheizkörpern 11,5 mm Ø aus Edelstahl.

- max. Betriebsdruck 15 bar
- Mindestdurchsatz für diese Geräte ca. 2m³/h

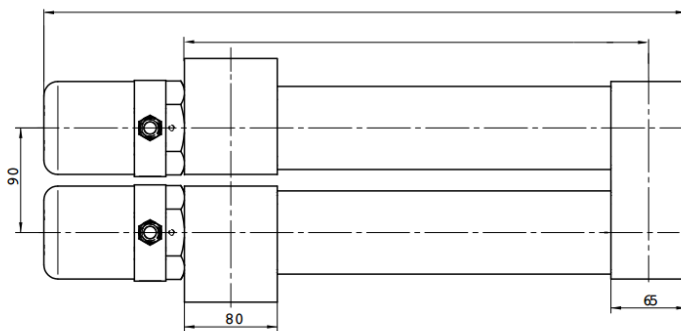

Ihre Ansprechpartner:

Bernd Tigges

Telefon: (02392) - 692 - 42
Telefax: (02392) - 692 - 8942
eMail: bernd.tigges@schniewindt.de

Stephan Drüeke

Telefon: (02392) - 692 - 43
Telefax: (02392) - 692 - 8943
eMail: stephan.drueeke@schniewindt.de